

## ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

ITA

### DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in acciaio Inox, realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, per acque acide, scarichi industriali, travaso di acidi diluiti, sostanze e residui alimentari fluidi, recupero perdite da impianti chimici. Corpo, flangia, girante, valvola e albero in acciaio Inox Aisi 316. Per alta prevalenza. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.



### CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.  
 Max temperatura del liquido: +70°C  
 Max passaggio corpi solidi: 14 mm  
 Portata massima: 64 m<sup>3</sup>/h  
 Prevalenza massima: 5,0 bar  
 Ø aspirazione e mandata: 3" G

### VERSIONE


Corpo pompa: Acciaio Inox AISI 316  
 Corpo valvola: Acciaio Inox AISI 316  
 Flangia porta tenuta: Acciaio Inox AISI 316  
 Girante: Acciaio Inox AISI 316  
 Albero motore: Acciaio Inox AISI 316  
 Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

### VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi  
 Tensioni speciali  
 Frequenza 60Hz


### DATI TECNICI

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
G3TMK-A/X T.	9,2	400/690	50	17,2 / 9,9	IP 55	2900	-	114	415x855x665




## CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906  
Appendice A

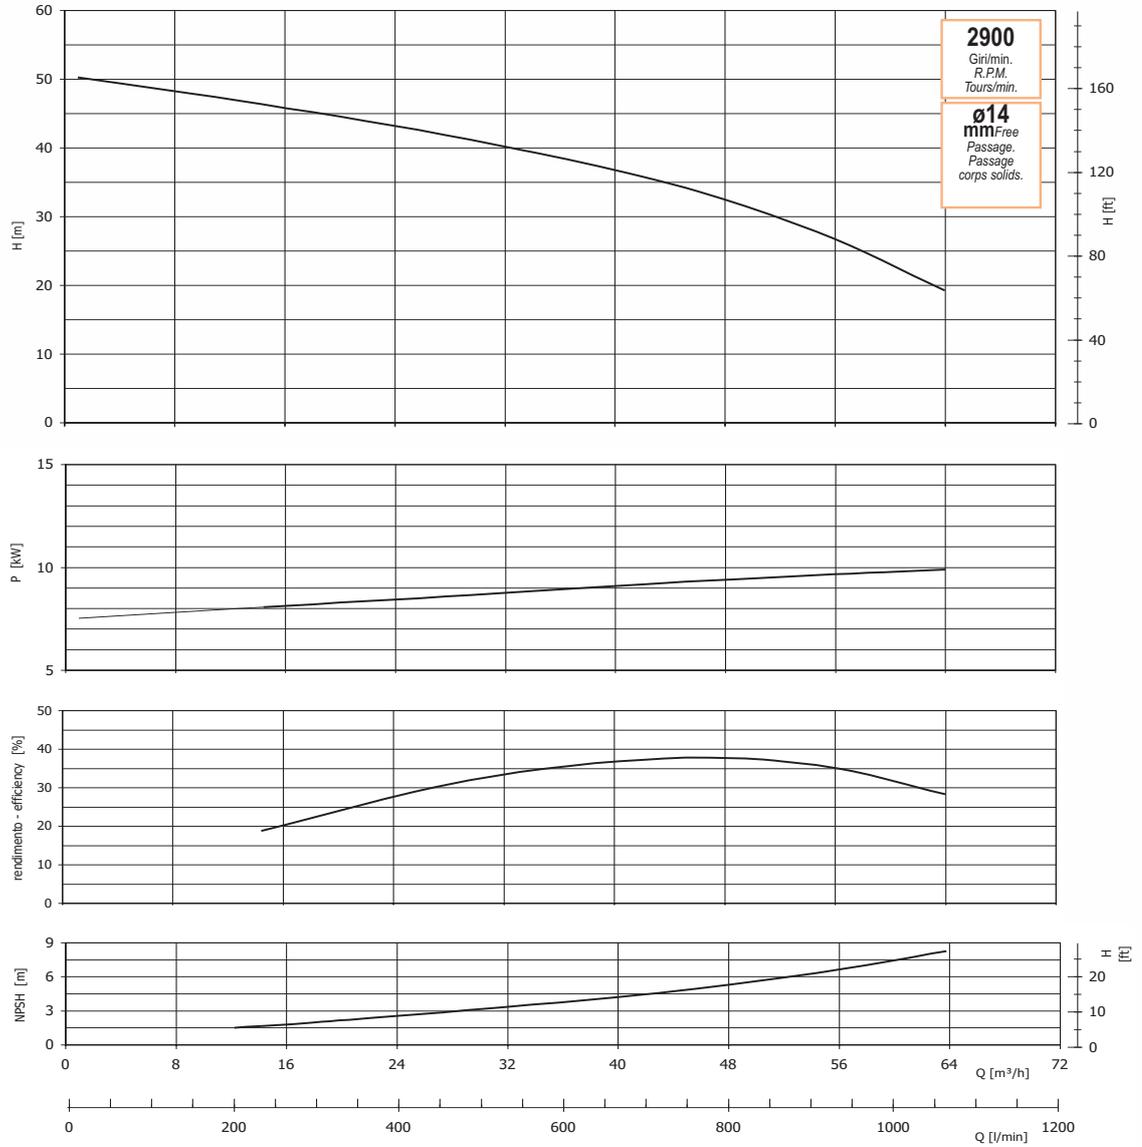

## DIMENSIONI

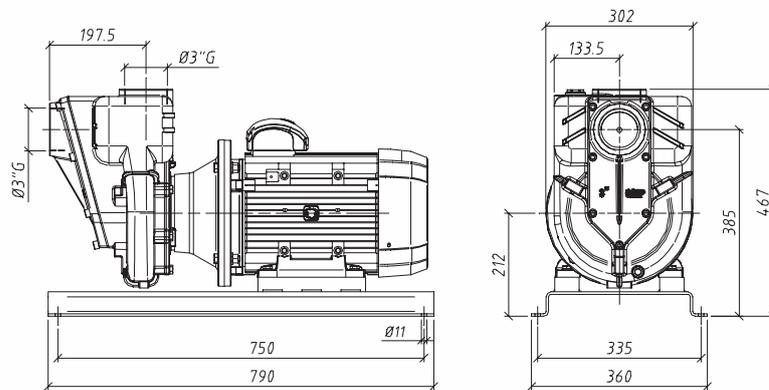

**CASPANI NUOVE TECNOLOGIE**

Montano Lucino CO - Via dell'industria 3a

Tel 031/471714 Fax 031/470351

[www.cntcaspani.com](http://www.cntcaspani.com)