


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO

ITA

DESCRIZIONE

Elettropompa autoadescante in bronzo realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, particolarmente adatta per uso marino e circolazione di acqua di mare. Corpo, flangia, girante e valvola in bronzo, albero in acciaio inox.

Per alta prevalenza. Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

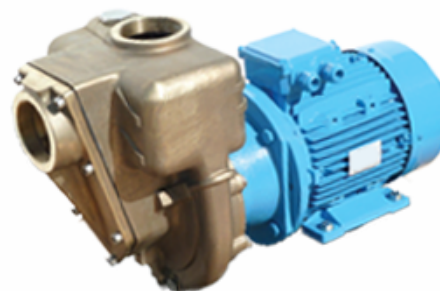

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione: 6 m.
Max temperatura del liquido: +70°C
Max passaggio corpi solidi: 8 mm
Portata massima: 50 m³/h
Prevalenza massima: 3,5 bar
Ø aspirazione e mandata: 3" G

VERSIONE


Corpo pompa: Bronzo
Corpo valvola: Bronzo
Flangia porta tenuta: Bronzo
Girante: Bronzo
Albero motore: Acciaio Inox AISI 316
Tenuta mecc.: Nbr/Carbone/AISI 316/Allumina

VERSIONI SPECIALI

Tenute meccaniche materiali diversi
Tensioni speciali
Frequenza 60Hz


DATI TECNICI

Tipo Type	P2 (kW)	V (Volt)	Freq. (Hz)	Corrente nominale Rated current Intensité (A)	Protez. Protection	Giri/min RPM Tours/min	Cond. (µF)	Peso Weight Poids (Kg.)	A/B/C (mm)
G3TMK-A/B T.	4	400/690	50	7,8 / 4,5	IP 55	2900	-	90	410x770x645




CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

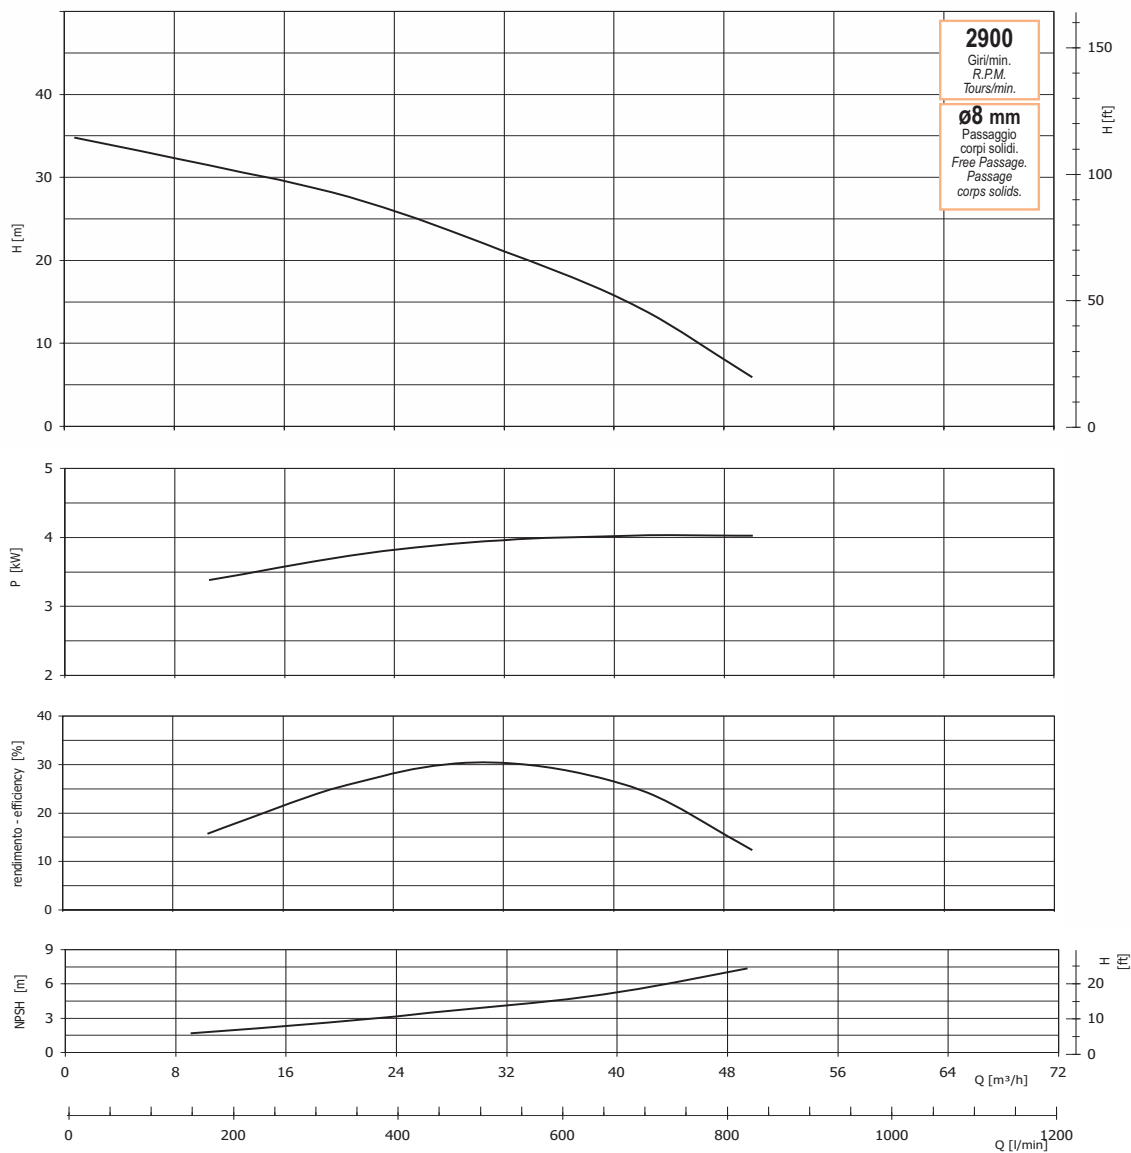

DIMENSIONI

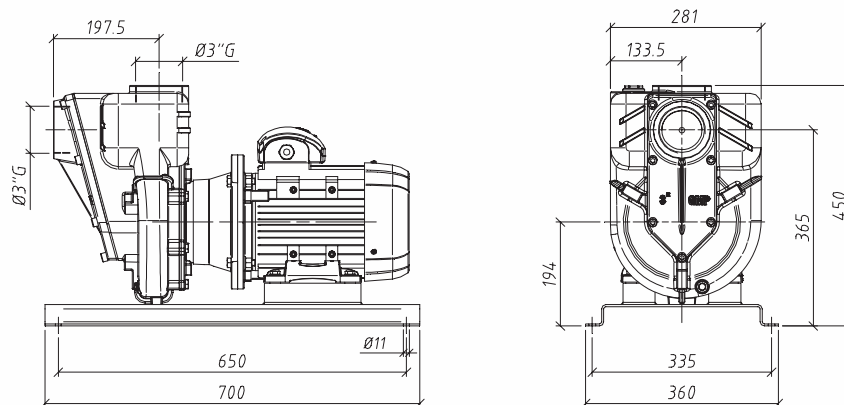

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. - GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. - GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.



CASPANI NUOVE TECNOLOGIE

Montano Lucino CO - Via dell'Industria 3a

Tel 031/471714 Fax 031/470351

www.cntcaspiani.com