

GEA R AM-Analog range

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE CON CORSA E FREQUENZA REGOLABILI

ITA


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa dosatrice elettromagnetica con regolazione della frequenza e della corsa
- 1 modello con portate da 8 a 25 l/h e pressioni fino a 14 bar
- La doppia regolazione consente un dosaggio preciso in un'ampia gamma di applicazioni
- Pompa analogica con portata proporzionale ad un segnale digitale (contaimpuls) con possibilità di moltiplicare o dividere gli impulsi ricevuti, oppure ad un segnale analogico (4:20 mA) con possibilità di regolare la portata massima come percentuale
- Regolazione manuale della portata massima 10:100
- Regolazione elettronica della corsa



DATI TECNICI

CAPACITA	PRESSIONE	CC/IMP.	ATTACCHI	COLPI AL MIN.	CONSUMI	
8 l/h	14 bar	0,49	4x6	270	15 watt	26 watt
10 l/h	10 bar	0,62	4x6	270	15 watt	26 watt
12 l/h	6 bar	0,74	4x6	270	15 watt	26 watt
25 l/h	2 bar	1,54	4x6	270	15 watt	26 watt

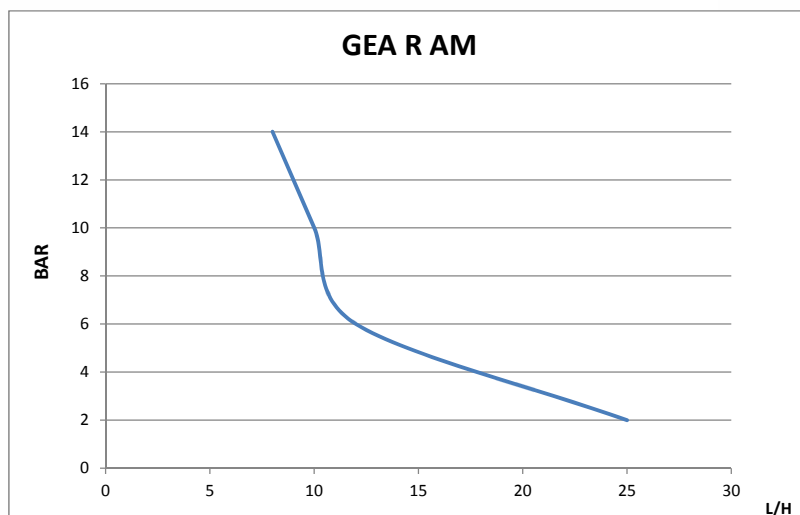

APPLICAZIONI PRINCIPALI


- Trattamenti industria galvanica, decapaggio, sgrassaggio e trattamenti metalli in genere
- Torre di raffreddamento
- Bevendo acqua
- Osmosi inversa
- Industria della carta
- Industria ceramica

KIT DI INSTALLAZIONE






DIMENSIONI

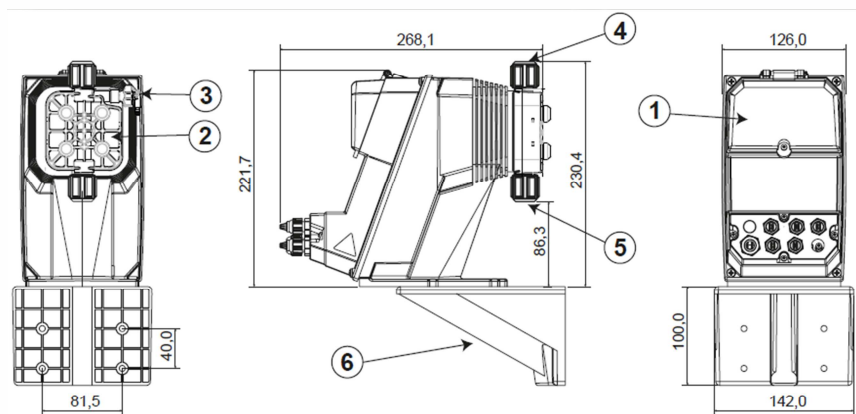


- 1- Area Impostazioni
- 2- Testa dosatrice
- 3- Valvola di adescamento
- 4- Raccordo di mandata
- 5- Raccordo di aspirazione
- 6- Supporto a muro (opzionale)

DIMA DI FORATURA

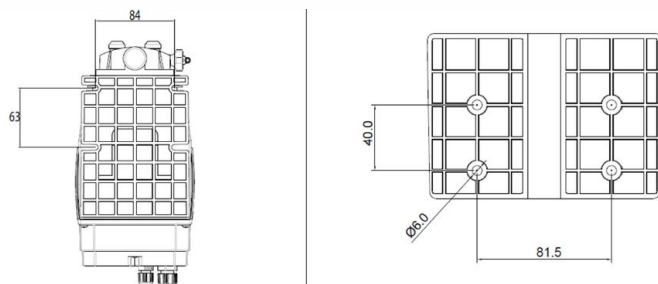

COLLEGAMENTO IDRAULICO

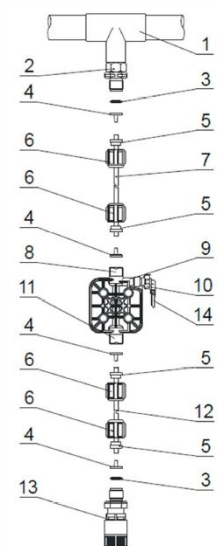

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1- Punto di iniezione | 8- Valvola di mandata |
| 2- Raccordo di iniezione | 9- Corpo pompante |
| 3- Capacità | 10- Valvola di spurgo |
| 4- Portagomma | 11- Valvola di aspirazione |
| 5- Pressa per tubi | 12- Tubo di aspirazione |
| 6- Ghiera | 13- Filtro di sfondo |
| 7- Tubo di mandata | 14- Raccordo valvola di spurgo |

Accessori

AC.SL	
	-Sonda di livello fornita con cavo unipolare (2 m) con staffa

AC.VS	
	-Valvola di compressione regolabile fino a 10 bar -Membrana in PTFE

AC.VIE	
	-Valvola iniezione estraibile PVC 1/2" g.m. IN - 1/2" g.m. FUORI
	-Valvola iniezione estraibile con intercettatore in PVC 1/2" g.m IN - 1/2" g.m. OUT

PRIMING AID	Capacity
	-Capacità: 300ml -Corpo: PVC -Tenuta: FPM -Attacchi: 4x6mm-8x12mm

AC.VM PVDF	
	-Valvola multifunzione, antisifone, contropressione, sicurezza -Corpo in PVDF, membrana in PTFE -Pressione regolabile 0:5 bar -Pressione di troppopieno 0:18bar

AC.SF	
	-Sensore di flusso -Sigillo in FPM -Raccordi 4x6/8x12