

MODEL ASP IX

ITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nessuna tenuta meccanica o premistoppa
- Robusto
- Adatto per fluidi aggressivi o viscosi
- Funzionamento a secco continuo e senza danni
- Pressioni in uscita fino a 10 bar
- Manutenzione molto semplice



MATERIALI TUBI DISPONIBILI

- NR
- NBR
- EPDM
- NBR Food
- NR Food
- Hypalon
- EPDM Food

Materiali

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Nylatron di alluminio

Ferro

AISI304


Special couplings:

Portagomma in AISI 316, PVC, PTFE

DIN

TRI-MORSETTI


ANSI, ISO, UNI, FLANGE

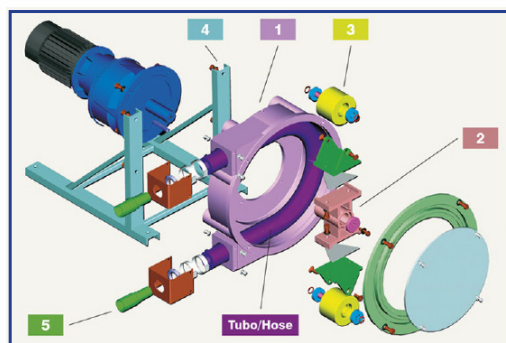

Elementi

- 1 Corpo pompa
- 2 Rotore
- 3 Rulli
- 4 Base
- 5 Connettore del tubo

DIMENSIONI

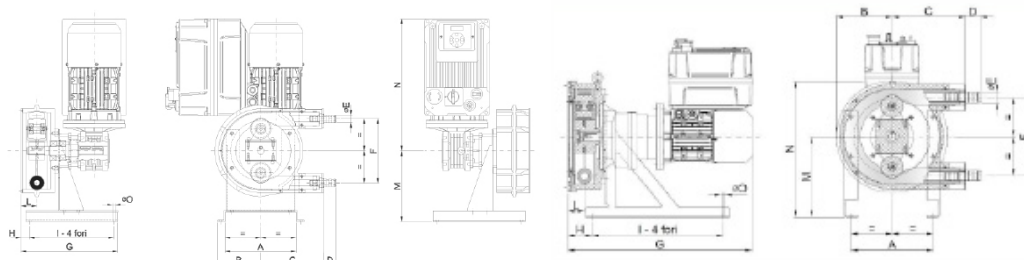

ASP 10/15

ASP 25/15 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65

TIPO	A	B	øO											
ASP 10 IX	210	112	166	25	15	167	251	21	220	40	184	334	7	25
ASP 15 IX	210	112	166	30	20	167	251	21	220	40	184	334	7	25
ASP 25/15 IX	250	170												54
ASP 25 IX	250	170	224	25	32	240	550	75	400	52	228	398	11	54
ASP 32 IX	330	217	230	66	40	314	654	114	520	68	300	517	11	90
ASP 40 IX	420	270	340	70	50	398	735	130	580	74	370	640	14	130
ASP 50 IX	420	330	380	80	65	512	833	158	650	88	440	770	14	170
ASP 65 IX	566	440	510	91	80	672	1107	142	930	106	570	1010	18	430

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	Q (L/H)	A	P												
ASP 10 IX	9÷65	8	100/80	4,5÷32	60	0,25	10	0,03							
	19÷130	8	100/60	9,3÷65	40	0,37									
	28,5÷200	8	100/50	14÷98	20	0,37									
ASP 15 IX	20÷142	8	100/80	4,5÷32	60	0,25	15	0,074							
	41,3÷289	8	100/60	9,3÷65	30	0,37									
	62÷435	8	100/50	14÷98	20	0,37									
ASP 25/15 IX	55÷385	8	100/80	7÷49	40	0,75	15	0,13							
	71÷495	8	100/60	9÷63	31,5	0,75									
	110÷870	8	100/50	14÷98	20	0,75									
ASP 25 IX	134÷940	8	100/80	7÷49	40	0,75	25	0,							
	173÷1210	8	100/60	9÷63	31,5	0,75									
	268÷1880	8	100/50	14÷98	20	0,75									
ASP 32 IX	294÷2058	8	100/80	7÷49	46	1,5	32	0,							
	390÷2730	8	100/50	9,3÷65	30	1,5									
	588÷4116	8	100/40	14÷98	20	1,5									
ASP 40 IX	408÷2856	8	100/80	5÷35	56	1,5	40	1,36							
	734÷5140	8	100/50	9÷63	31,5	2,2									
	938÷6528	8	100/40	11,5÷80	24,5	2,2									
ASP 50 IX	837÷5860	8	100/80	5÷35	56	2,2	50	2,79							
	1507 ÷10546	8	100/50	9÷63	31,5	3									
	1925÷13395	8	100/40	11,5÷80	24,5	4									
ASP 65 IX	1720÷12090	8	100/80	4,4÷31	63	7,5	65	6,50							
	2730÷19110	8	100/50	7÷49	40	7,5									
	3510÷24570	8	100/40	9÷63	31,5	7,5									

MOTORE 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55

*= in base alla composizione del tubo

4-20mA SEGNALE SU RICHIESTA

A = pressione di aspirazione in m

P = pressione di scarico in m

I = rapporto

di = locanda. diametro tubo pompa mm

Qu = litri per rivoluzione


Nm = min. inizio. coppia




excelsior pumps
Pumps Solutions

CURVE DI PRESTAZIONI


ASP 10

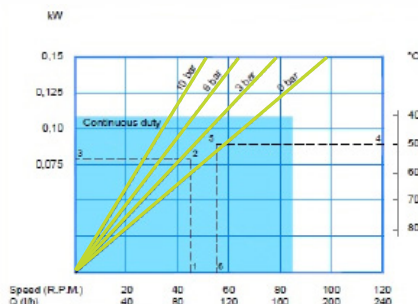


ASP 15

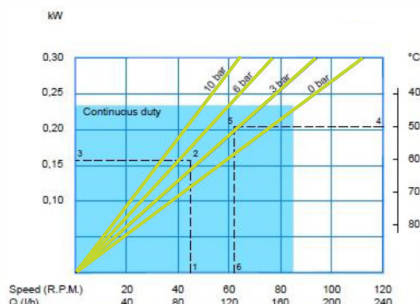


ASP 25/15

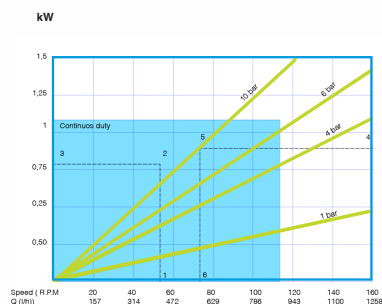


ASP 25

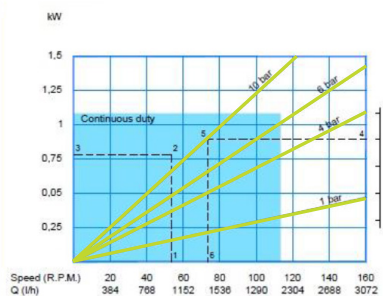


ASP 32

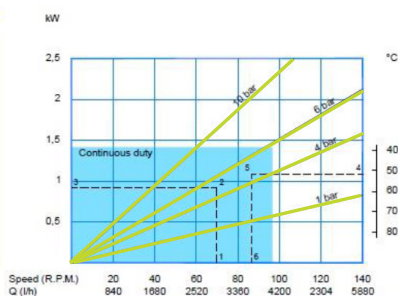


ASP 40

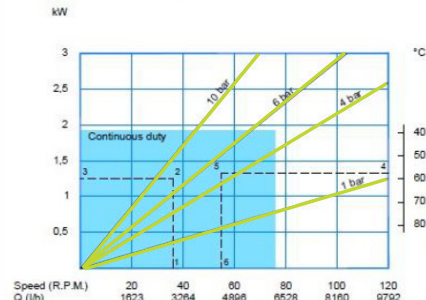

ASP 50

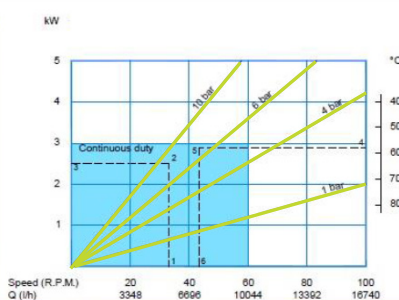

ASP 65

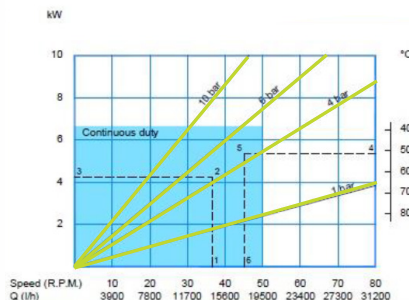

COME UTILIZZARE LE CURVE

- Il flusso richiesto indica la velocità della pompa
- Pressione di scambio calcolata
- Potenza netta del motore richiesta
- Temperatura del fluido
- Pressione di scambio calcolata
- Velocità massima consigliata della pompa

I dati di funzionamento qui descritti si riferiscono ad acqua o fluido con caratteristiche simili

SPECIAL VERSION



DOPPIA TESTA



TESTA DELLA POMPA



CARRELLO



CASPANI NUOVE TECNOLOGIE

Montano Lucino CO - Via dell'Industria 3a

Tel 031/471714 Fax 031/470351

www.cntcaspiani.com

