

MODELLO AS IX

ITA

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosaggio e misurazione accurati e ripetibili
- Lunga durata e maggiore affidabilità
- Autoadescante
- Funzionamento continuo a secco
- Costo di proprietà più basso
- Manutenzione facile e veloce



MATERIALI TUBI DISPONIBILI


- NR
- NBR
- Norprene ®
- Silicone
- EPDM
- Pharmed ®
- Tygon (AS25)
- Hypalon (AS25)

Materiali

Lega di alluminio
Lega di alluminio
PVC
Lega di alluminio
Ferro
AISI304

Accoppiamenti speciali:


- Portagomma in AISI 316, PVC,
- PTFE DIN
- TRI-MORSETTI
- ANSI, ISO, UNI, FLANGE

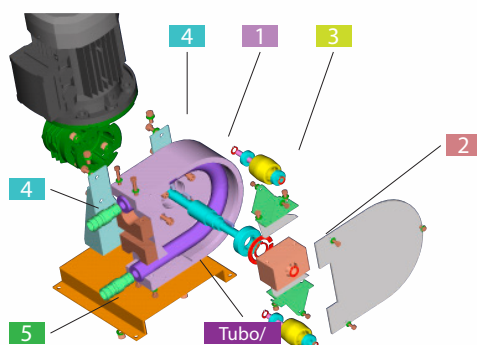

Elementi

- 1 Rotore del corpo
- 2 pompa
- 3 Rulli
- 3 Come 25
- 4 Base
- 5 Connettore del tubo

DIMENSIONI

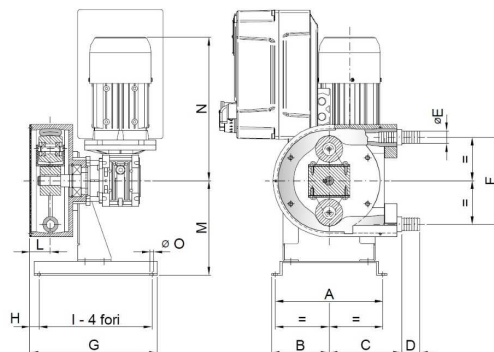

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Kg.
AS 10 IX	172	92	92	20	15	104	185	12	166	28	137	245	7	9											
AS 15 IX	172	92	110	20	20	127	183	12	166	30	137	245	7	10											
AS 20 IX	210	112	142	35	25	175	248	18	220	40	184	260	7	18											
AS 25 IX	250	146	210	45	32	254	386	81	290	52	228	370	11	40											

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	Q (L/H)	A	P	di	Qu	Nm		
AS 10 IX	1,5 ÷ 47	4	15	1,5 ÷ 47	60	0,18	9	0,01
	3 ÷ 93	4	15	3 ÷ 93	30	0,18		
	6 ÷ 185	4	10	6 ÷ 185	15	0,18		
AS 15 IX	3,7 ÷ 115	4	15	1,5 ÷ 47	60	0,18	13	0,0
	7 ÷ 172	4	15	2,8 ÷ 70	40	0,18		
	15 ÷ 345	4	15	6 ÷ 140	30	0,18		
AS 20 IX	10 ÷ 304	5	* 15 - 4	1,5 ÷ 47	60	0,18	17	0,1
	18 ÷ 453	5	* 15 - 4	2,8 ÷ 70	40	0,18		
	20 ÷ 602	5	* 15 - 3	3 ÷ 93	30	0,18		
AS 25 IX	29 ÷ 902	6	* 20 - 4	1,5 ÷ 47	60	0,37	25	0,3
	54 ÷ 1344	6	* 20 - 4	2,8 ÷ 70	40	0,55		
	58 ÷ 1785	6	* 15 - 2	3 ÷ 93	30	0,75		

MOTORI 3 PH - VOLT 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55





*= in base alla composizione del tubo

SEGNALE 4-20mA SU RICHIESTA

A = pressione di aspirazione in m
P = pressione di scarico in m
I = rapporto

di = locanda. diametro tubo pompa mm
Qu = litri per rivoluzione
Nm = min. inizio. coppia


CURVE DI PRESTAZIONE

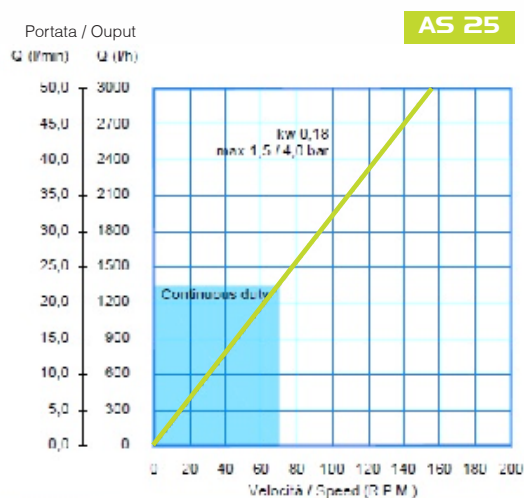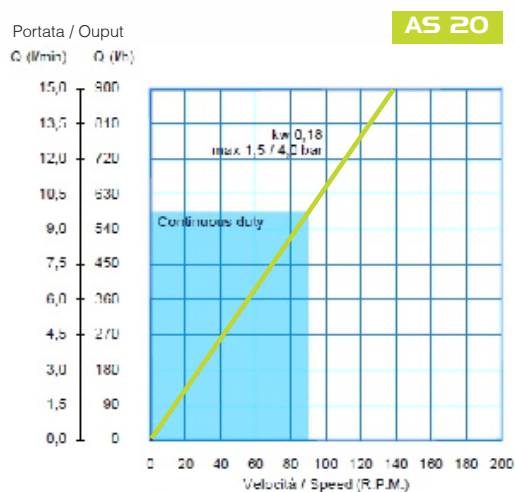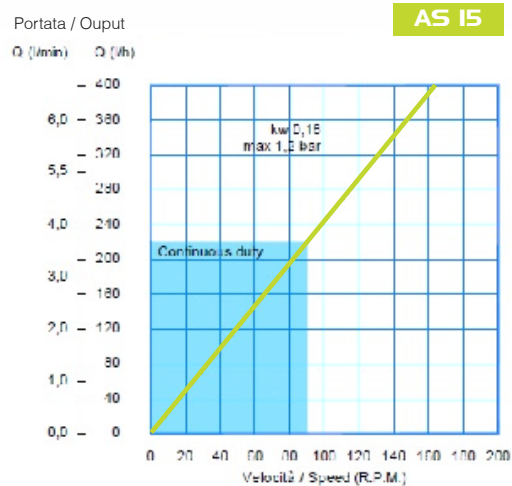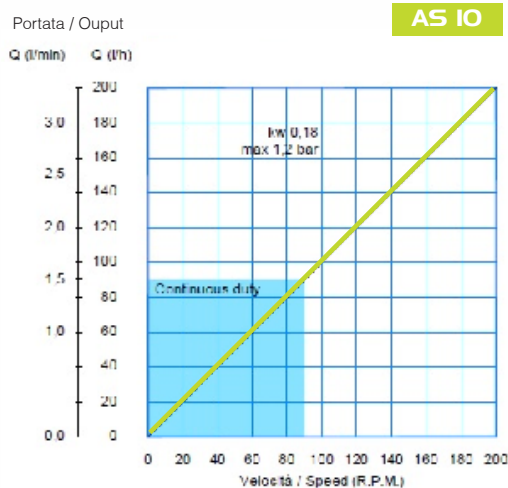

SPECIAL VERSION



DOPPIA TESTA



TESTA DELLA POMPA

COME USARE LE CURVE

- Il flusso richiesto indica la velocità della pompa
- Pressione di cambio calcolata
- Potenza motore netta richiesta
- Temperatura del fluido
- Pressione di cambio calcolata
- Velocità massima consigliata della pompa

I dati di funzionamento qui descritti si riferiscono ad acqua o fluido con caratteristiche simili



CASPANI NUOVE TECNOLOGIE
 Montano Lucino CO - Via dell'Industria 3a
 Tel 031/471714 Fax 031/470351
www.cntcaspani.com

