

MODELLO ASP VX

ITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nessuna tenuta meccanica o premistoppa
- Robusto
- Adatto per fluidi aggressivi o viscosi
- Funzionamento a secco continuo e senza danni
- Pressioni in uscita fino a 10 bar
- Manutenzione molto semplice



MATERIALI TUBI DISPONIBILI


- NR
- NBR
- EPDM
- NBR Food
- NR Food
- Hypalon
- EPDM Food

Materiale

lega di alluminio
 lega di alluminio
 alluminio nylatron
 Ferro
 AISI304

Accoppiamenti speciali:


Portagomma in AISI 316, PVC, PTFE
 DIN
 TRI-MORSETTI
 ANSI, ISO, UNI, FLANGE

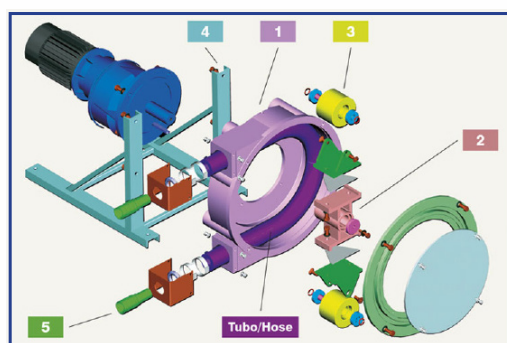

Elemento

- 1 Corpo pompa
- 2 Rotore
- 3 Rulli
- 4 Base
- 5 Connettore del tubo

DIMENSIONI

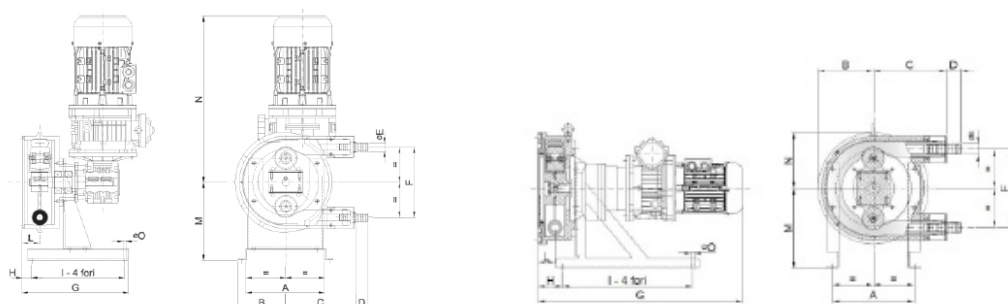

ASP 10/15

ASP 25/15 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	øO	Kg.
ASP 10 VX	210	112	166	25	15	167	251	21	220	40	184	345	7	20
ASP 15 VX	210	112	166	30	20	167	251	21	220	40	184	345	7	20
ASP 25/15 VX	250	170	224	45	20	240	640	75	400	52	228	170	11	50
ASP 25 VX	250	170	224	45	32	240	640	75	400	52	228	170	11	50
ASP 32 VX	330	217	290	66	40	314	735	114	520	68	300	217	11	90
ASP 40 VX	420	270	340	70	50	398	884	130	580	74	370	270	14	120
ASP 50 VX	420	330	380	80	65	512	1017	158	650	88	440	330	14	180
ASP 65 VX	566	440	510	91	80	672	1385	142	930	106	570	440	18	430

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	Q (L/H)	A	P	RPM	I	KW	di	Qu	Nm
ASP 10 VX	6,5÷30,6	8	100/80	3,2÷15	60	0,22	10	0,034	35
	9,6÷46	8	100/70	4,7÷22,5	40	0,22			
	15,5÷77,5	8	100/60	7,6÷38	25	0,37			
	26÷129	8	100/50	12,7÷63,3	15	0,37			
ASP 15 VX	14,2÷66,6	8	100/80	3,2÷15	60	0,22	15	0,074	35
	21÷100	8	100/70	4,7÷22,5	40	0,22			
	34÷168,7	8	100/60	7,6÷38	25	0,37			
	56,4÷281	8	100/50	12,7÷63,3	15	0,37			
ASP 25/15 VX	37÷196,5	8	100/60	4,7÷25	40	0,55	15	0,131	40
	60÷314,4	8	100/70	7,6÷40	25	0,75			
	94,3÷487,3	8	100/50	12÷62	16	0,75			
	118÷629	8	100/40	15÷80	12,5	0,75			
ASP 25 VX	90÷480	8	100/60	4,7÷25	40	0,55	25	0,32	40
	146÷768	8	100/60	7,6÷40	25	0,75			
	230÷1190	8	100/50	12÷62	16	0,75			
	288÷1536	8	100/40	15÷80	12,5	0,75			
ASP 32 VX	210÷1134	8	100/60	5÷27	37	1,1	32	0,70	75
	319÷1680	8	100/60	7,6÷40	25	1,1			
	504÷2604	8	100/50	12÷62	16	1,1			
	630÷3360	8	100/40	15÷80	12,5	1,1			
ASP 40 VX	342÷1811	8	100/60	4,2÷22,2	45	1,5	40	1,36	110
	489÷2611	8	100/60	6÷32	31,5	1,5			
	775÷4080	8	100/50	9,5÷50	20	2,2			
	979÷5059	8	100/40	12÷62	16	2,2			
ASP 50 VX	703÷3716	8	100/60	4,2÷22,2	45	2,2	50	2,79	200
	1004÷5356	8	100/60	6÷32	31,5	2,2			
	1590÷8370	8	100/50	9,5÷50	20	3			
	2008÷10378	8	100/40	12÷62	16	3			
ASP 65 VX	1638÷8658	8	100/60	4,2÷22,2	45	4	65	6,50	400
	2340÷12480	8	100/60	6÷32	31,5	5,5			
	2964÷15600	8	100/50	7,6÷40	25	7,5			
	3705÷19500	8	100/40	9,5÷50	20	7,5			

MOTORI 3 PH - VOLT 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55 A = aspirazione

pressione in m

P = pressione di scarico in m

I = ratio

*= in base alla composizione del tubo

di = locanda. diametro tubo pompa mm

Qu = litri per rivoluzione

Nm = min. inizio. coppia



DISPONIBILI IN CERTIFICAZIONE ATEX:


EX: I M2 E II 2G E IIB, TX




excelsior pumps
Pumps Solutions

CURVE DI PRESTAZIONE


ASP 10

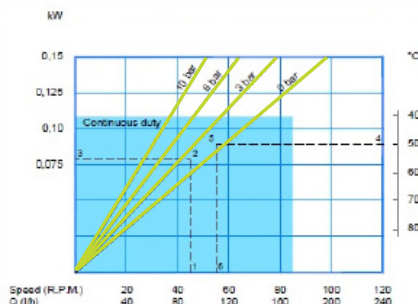


ASP 15

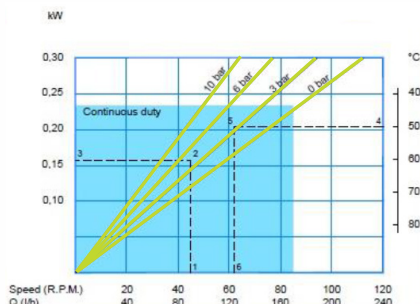


ASP 25/15

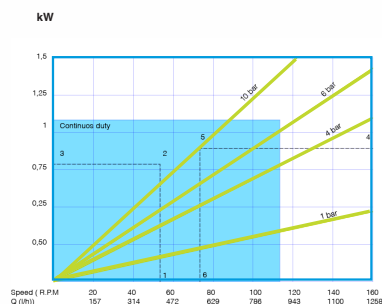


ASP 25

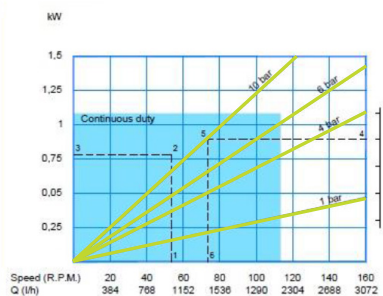


ASP 32

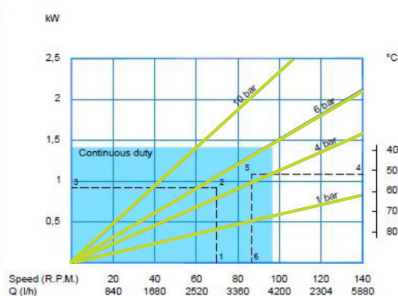


ASP 40

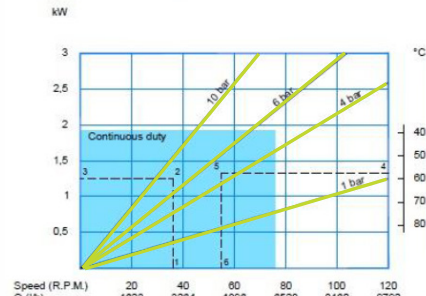

ASP 50

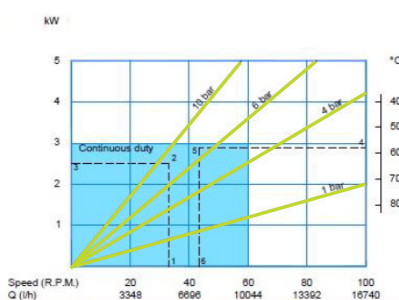

ASP 65

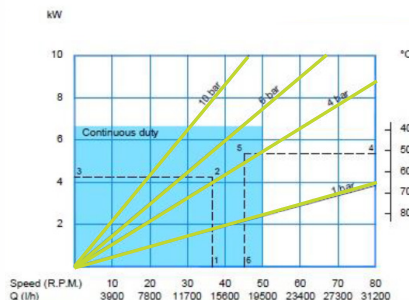

COME USARE LE CURVE

- Il flusso richiesto indica la velocità della pompa
- Pressione di scambio calcolata
- Potenza netta del motore richiesta
- Temperatura del fluido
- Pressione di scambio calcolata
- Velocità massima consigliata della pompa

I dati di funzionamento qui descritti si riferiscono ad acqua o fluido con caratteristiche simili

VERSIONI SPECIALI



DOPPIA TESTA



TESTA DELLA POMPA



CARRELLO



CASPANI NUOVE TECNOLOGIE

Montano Lucino CO - Via dell'Industria 3a

Tel 031/471714 Fax 031/470351

www.cntcaspiani.com

