

MODELLO ATR FX

ITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Nessuna tenuta meccanica o premistoppa
- Robusto
- Adatto per fluidi aggressivi o viscosi
- Funzionamento a secco continuo e senza danni
- Pressioni in uscita fino a 8 bar
- Manutenzione molto semplice
- Grandi prestazioni



MATERIALI TUBI DISPONIBILI


- NR
- NBR
- EPDM
- NR Food
- Hypalon

Accoppiamenti speciali:

DIN
TRI-MORSETTI
ANSI, ISO, UNI, FLANGE

Materiale


Ghisa
Ferro
Ferro nylatron
alluminio
AISI304

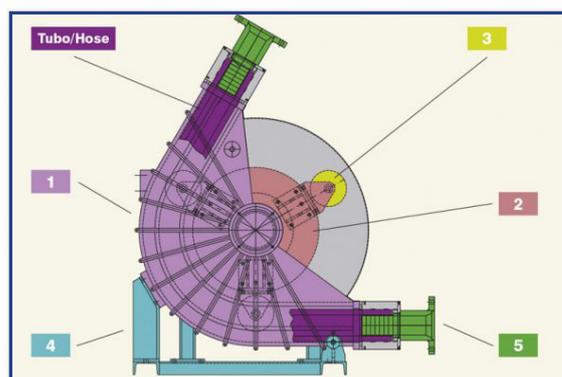

Elementi

- 1 Corpo pompa
- 2 Rotore
- 3 Rulli
- 4 Base
- 5 Flangia ISO

DIMENSIONI

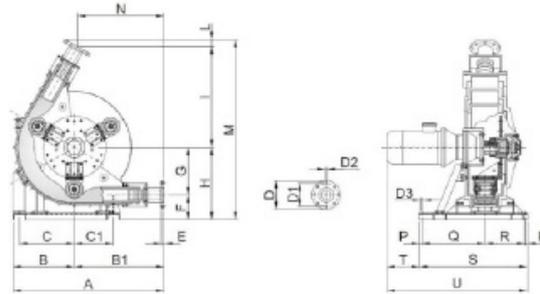

ATR 80 FX/TD

DIMENSIONI COMPLESSIVE

A	B	B1	C	C1	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1148	467	681	417	295	220	180	16	18	22	189	365	554	772	55	1391	657	O	20	480	300	820	245	1065

CARATTERISTICHE TECNICHE

Q(L/H)	A	P	RPM	Kw	di	Qu	Nm	Kg
12160	8	50 (80)	22,3	5,5 (7,5)				
18874	8	30 (50)	34,6	5,5 (9)	80	9,1	1200	390
21915	8	25 (45)	40,1	5,5 (9)				
26422	8	20 (40)	48,4	7,5 (11)				

ATR 280 FX/TD

DIMENSIONI COMPLESSIVE

A	B	B1	C	C1	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1148	467	681	417	295	220	180	16	18	22	189	365	554	772	55	1391	657	119	20	550	370	960	294	1254

CARATTERISTICHE TECNICHE

Q(L/H)	A	P	RPM	Kw	di	Qu	Nm	Kg
24321	8	50 (80)	22,2	7,5 (11)				
37748	8	30 (50)	34,6	11 (15)	80	18,2	2000	515
43830	8	25 (45)	40,1	11 (15)				
52845	8	20 (40)	48,4	11 (15)				

MOTORI 3 PH - VOLTS 230/400 HZ 50 R.P.M. 1400 IP55


* = in base alla miscela del tubo
 A = pressione di aspirazione in m
 P = pressione di scarico in m

di = locanda. diametro tubo pompa mm
 Qu = litri per rivoluzione
 Nm = min. inizio. coppia

CURVE DI PRESTAZIONE


Portata / Output

ATR 80

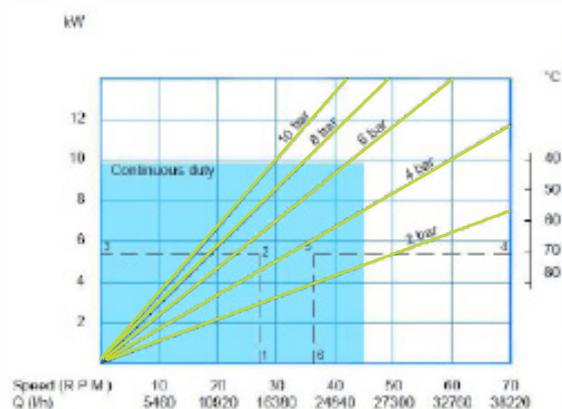

Portata / Output

ATR 280

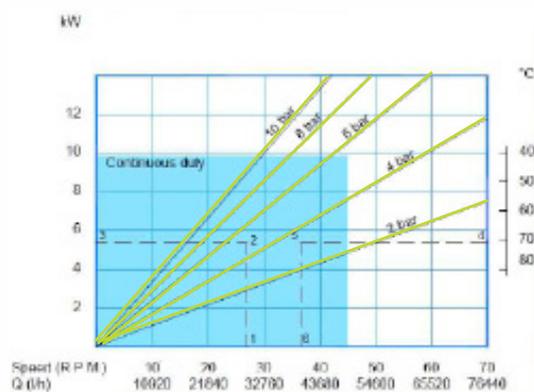

COME USARE LE CURVE

- Il flusso richiesto indica la velocità della pompa
- Pressione di scambio calcolata
- Potenza netta del motore richiesta
- Temperatura del fluido
- Pressione di scambio calcolata
- Velocità massima consigliata della pompa

I dati di funzionamento qui descritti si riferiscono ad acqua o fluido con caratteristiche simili



ATR 80/280 TC
 TRASMISSIONE A CINGHIA



TESTA DELLA POMPA



CARRELLO



CASPANI NUOVE TECNOLOGIE

Montano Lucino CO - Via dell'Industria 3a

Tel 031/471714 Fax 031/470351

www.cntcaspani.com

